

MATA GRZEJNA DS2 JEDNOSTRONNIE ZASILANA

Maty grzejne warmtec® DS2 zasilane są jednostronnie, charakteryzują się mocą jednostkową 150W lub 170 W na 1m². Przeznaczone są do zastosowań wewnętrznych jako ogrzewanie podłogowe.

Złożone są z cienkiego przewodu grzejnego przymocowanego do siatki wykonanej z włókna szklanego i zakończone po jednej ze stron przewodem zasilającym tak zwanym "zimnym" o długości 4 m*, po drugiej zaś mufą. Każda mata ma stałą szerokość wynoszącą 50 cm i grubość około 3,2 mm*.

Montaż mat grzejnych wykonywany powinien być w warstwie **elastycznego kleju** bądź w wylewce samopoziomującej, bezpośrednio pod powierzchnią podłogi. Instalacji dokonywać należy na etapie prac wykończeniowych lub remontowych, tuż przed ułożeniem posadzki, pozwala to zabezpieczyć matę przed możliwym uszkodzeniem, do którego z łatwością może dojść w trakcie prac remontowo-budowlanych.

* dotyczy mat DS-05 - DS2-120, maty DS2-140 - DS2-200 mają grubość 3,5 mm, zaś przewód zasilający ma 3 m długości

Instalacja maty może być przeprowadzana na:


- posadzkach betonowych,
- wylewkach samopoziomujących.

DANE TECHNICZNE		
typ maty	DS2-05 - DS2-120	DS2-140 - DS2-200
moc jednostkowa	170 W/m ²	150 W/m ²
napięcie zasilania	~230V	
grubość maty	3,2mm	3,5mm
typ zasilania	jednostronne	
stopień ochrony	IPX7	
długość przewodów zasilających	4m	3m




W żadnym wypadku nie wolno skracać lub przycinać kabla grzejnego!

Na wszystkie maty standardowo udzielamy **30 letniej gwarancji**. Dodatkowo prowadzimy dystrybucję zestawów oznaczonych jako **Prestige**, gdzie gwarancja rozszerzona jest do **dożywotniej**.

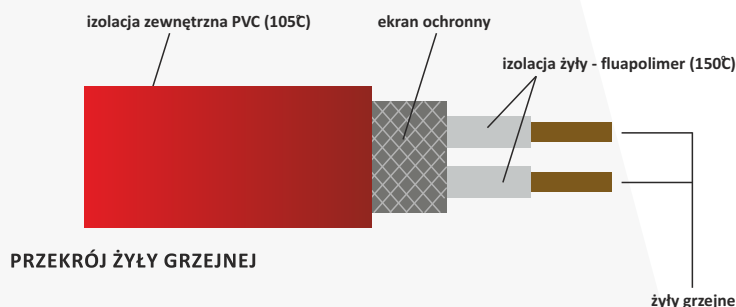

WARMTEC Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
tel. +48 793 400 403 www.warmtec.pl

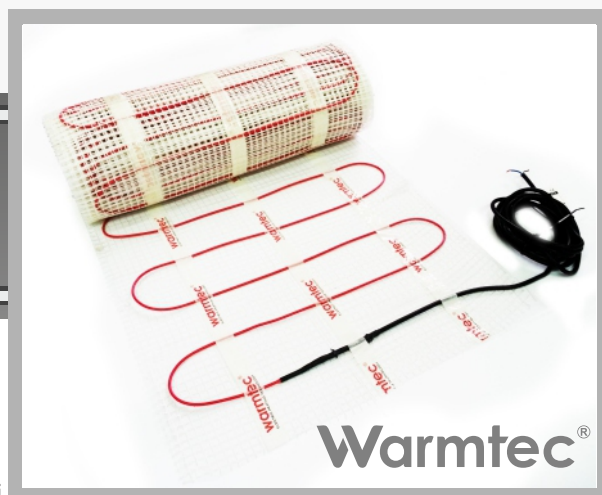

TYPOSZEREG MAT GRZEJNYCH DS2

TYP	POWIERZCHNIA	WYMIARY
DS2-05	0,5m ²	0,5m x 1m
DS2-10	1m ²	0,5m x 2m
DS2-15	1,5m ²	0,5m x 3m
DS2-20	2m ²	0,5m x 4m
DS2-25	2,5m ²	0,5m x 5m
DS2-30	3m ²	0,5m x 6m
DS2-35	3,5m ²	0,5m x 7m
DS2-40	4m ²	0,5m x 8m
DS2-45	4,5m ²	0,5m x 9m
DS2-50	5m ²	0,5m x 10m
DS2-60	6m ²	0,5m x 12m
DS2-70	7m ²	0,5m x 14m
DS2-80	8m ²	0,5m x 16m
DS2-100	10m ²	0,5m x 20m
DS2-120	12m ²	0,5m x 24m
DS2-140	14m ²	0,5m x 28m
DS2-150	15m ²	0,5m x 30m
DS2-160	16m ²	0,5m x 32m
DS2-200	20m ²	0,5m x 40m

PODŁĄCZENIE: DS2 - JEDNOSTRONNE

