

# Karta katalogowa

przepływowy podgrzewacz wody



## TapFlow

STAL | Srebrny

Moc / Zasilanie	3,3 kW / ~230V
Ciśnienie wody zasilającej	0,04-0,4MPa
Przepływ wody aktywujący podgrzewanie	1 l/min
Minimalny przekrój przewodu zasilającego	3x2,5mm <sup>2</sup>
Nominalny pobór prądu	14A
Wydajność przy $\Delta t=25^{\circ}\text{C}$	2 l/min
Stopień ochrony	IP25
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	70°C

### Zalety


- ✓ ciepła woda bez czekania,
- ✓ prosty w obsłudze,
- ✓ regulacja kąta ustawienia kranu do 180°,
- ✓ obudowa z wysokiej jakości **stali nierdzewnej**,
- ✓ grzałka z wysokiej jakości stali nierdzewnej odporna na przepalania,
- ✓ przewód podłączeniowy zakończony wtyczką,
- ✓ **wygodny przełącznik** kontrolujący przepływ ciepłej i zimnej wody.

### Zabezpieczenia


- ✓ przed wyciekaniem wody,
- ✓ przed przegrzaniem (odłączenie przy 70°C),
- ✓ **ochrona grzałki** - urządzenie nie załączy się w przypadku braku wody.

WAGA  
1,2kg

GWARANCJA  
2 lata



### Zastosowanie

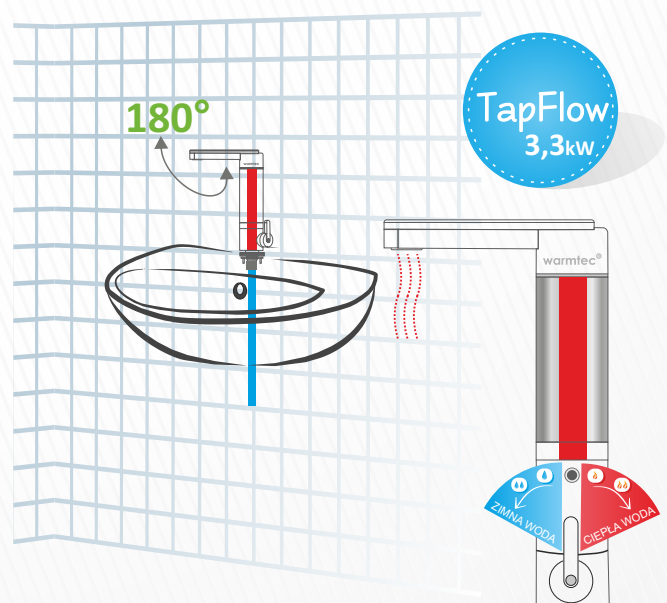

Maksymalny wzrost temperatury wody

